



HSSE-M42 LOCHSÄGEN

BLU-MOL
XTREME
QUICKCORE

QUICKCORE BI-METAL

Mit patentiertem Schnellverschluss
10-fach schnellerer Auswurf des Restkerns,
ohne Einsatz weiterer Hilfsmittel

PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

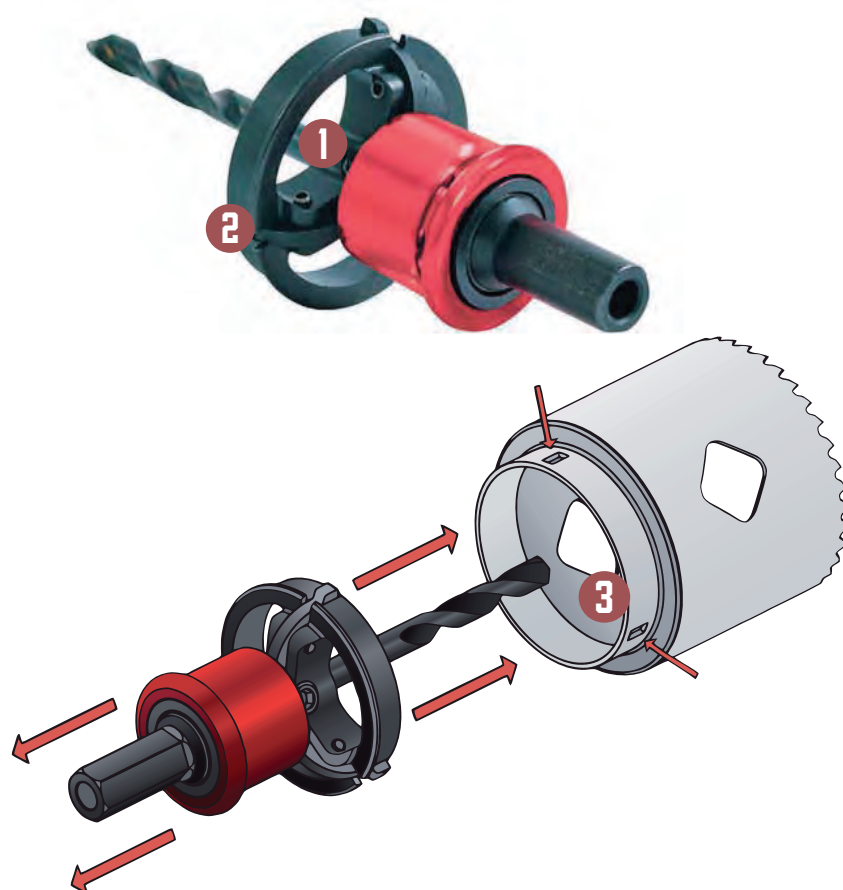

Und so geht's:

- 1 Offenes Ende für besseren Einblick und optimale Kühlwirkung
- 2 Ein Schnellwechsel-Halter für alle Größen
- 3 Offenes Ende zum schnellen und unkomplizierten Auswurf des Restkerns
- 4 Agressives Schnittdesign mit variabler Zahnteilung 4/6 für max. Schnittleistung

- 5 Rautenschlitze für optimale Kühlung und Sicht
- 6 Schnellwechselring mit 3-Stift Sicherung
- 7 10-fach schnellerer Auswurf des Restkerns gegenüber herkömmlichen Systemen
- 8 48 mm Schnittlänge

**CUTS
THROUGH**



METAL



PLASTIC



SHEET
METAL



WOOD



NAIL-
EMBEDDED
WOOD



STAINLESS
STEEL



PRESTO
International UK LTD
Quality Since 1843

LOCHSÄGEN



BLU-MOL[®] **X TREME** **QUICKCORE[®]**



SET 06011.2564
7TLG. (OHNE KOFFER)



SET 06011.1964
SET 06011.2064
JE 13TLG. IM KOFFER



06011.0635
PILOTBOHRER



06011.0950
06011.1111
AUFNAHMEHALTER



06011.QCST
UNIVERSAL-ADAPTER
QUICK-CORE >> STANDARDGEWINDE



Serie 06010

BLU-Mol® - HSSCo-BiMetall Lochsägen, Variozahn

mit variabler Zahnteilung, Bauhöhe 48 mm

Typen 06010 - BiMetall Lochsagen mit variabler Zahnteilung. Zum Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen, sowie Bohrhämmern (nur drehend einsetzen !). Geeignet für Arbeiten in unlegierte Stähle bis 700N/mm², Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoff, Gipskarton, Holzwerkstoffe.

EN - BiMetall holesaws with variable tooth spacing. For use on unalloy steels up to 700N/mm², non ferrous, light and cast metals, wood, chipboards, plywood discs.

FR - Scie cloche BiMetal à écartement variable des dents. Pour utilisation sur les aciers non alliés jusqu'à 700N/mm², les métaux non ferreux, légers et moulés, le bois, les panneaux d'aggloméré, les disques de contreplaqué.

HINWEIS/ NOTE / REMARQUE: Nicht in Schnellspannbohrfuttern einsetzen - Bruchgefahr der Bohrfutter-Spannbacken !

EN - Do not use in self-tightening (keyless) chucks due to fracture of jaws !

FR - Ne pas utiliser dans les mandrins à serrage automatique (sans clé) en raison de la rupture des mâchoires !



CUTS THROUGH



06010 Dapprich-TechBox

- ▶ DISTON®-Norm
- ▶ HSSCo-BiMetall M42
- ▶ Variazahnung 4/6
- ▶ Bauhöhe 48 mm
- ▶ rechtsschneidend
- ▶ geringere Vibrationen
- ▶ Commodity-Code 8202.9911

P								M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn																			
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3																	
✓	✓	✓	○					✓				✓	✓	✓		○			○			✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	○																	
BestNr A																06 010																06 010																	
Gruppe																07																07																	
Qualität																HSSECo																HSSECo																	
Dreh 																RH																RH																	
Zähne																Vario																Vario																	
Ø mm																€																Ø mm								Set	Halter	€	Schaft-						
BestNr B								d								Stück																BestNr B								d	Type	Type	Stück	Ø mm					
.0140								14								> PL																.0790								79			> PL						
.0160								16								> PL																.0830								83			> PL						
.0170								17								> PL																.0860								86			> PL						
.0190								19								> PL																.0890								89			> PL						
.0200								20								> PL																.0920								92			> PL						
.0210								21								> PL																.0950								95			> PL						
.0220								22								> PL																.0980								98			> PL						
.0240								24								> PL																.1000								100			> PL						
.0250								25								> PL																.1020								102			> PL						
.0270								27								> PL																.1050								105			> PL						
.0290								29								> PL																.1080								108			> PL						
.0300								30								> PL																.1110								111			> PL						
.0320								32								> PL																.1140								114			> PL						
.0330								33								> PL																.1210								121			> PL						
.0350								35								> PL																.1270								127			> PL						
.0370								37								> PL																.1400								140			> PL						
.0380								38								> PL																.1460								146			> PL						
.0400								40								> PL																.1520								152			> PL						
.0410								41								> PL																.S070									Set 1		> PL						
.0430								43								> PL																								"Handyman" Ø 22-25-29-32-38 mm									
.0440								44								> PL																.S900									Set 2		> PL						
.0450								45								> PL																								"Plumber" Ø 19-22-29-38-44-57 mm									
.0460								46								> PL																.S090									Set 3		> PL						
.0480								48								> PL																								"Electrician" Ø 16-20-25-32-40-51 mm									
.0500								50								> PL																.S130									Set 4		> PL						
.0510								51								> PL																								"Journeyman" Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64 mm									
.0520								52								> PL																.S200									Set 5		> PL						
.0540								54								> PL																								Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76-83-92-95-104-114 mm									
.0550								55								> PL																.1430									14030	> PL	9,5 Hex						
.0570								57								> PL																								für Lochsägen Ø 14-30 mm / Schaft SW 9,5									
.0590								59								> PL																.3215									32152	> PL	9,5 Hex						
.0600								60								> PL																								für Lochsägen Ø 32-152 mm / Schaft SW 9,5									
.0640								64								> PL																.P635								6,35		> PL							
.0650								65								> PL																								Führungs-Spiralbohrer Ø 6,35 x 82,5 mm									
.0670								67								> PL																																	
.0680								68								> PL																																	
.0700								70								> PL																																	
.0730								73								> PL																																	
.0750								75								> PL																																	
.0760								76								> PL																																	



BLU-MOL®



SET 06010.S070
HANDYMAN



SET 06010.S090
PLUMBER



SET 06010.S900
ELECTRICIAN



SET 06010.S130
JOURNEYMAN

SET 06010.S200
INDUSTRIAL



06010.1430
AUFNAHMEHALTER

06010.3215
AUFNAHMEHALTER



Serie 49010

Blu-Mol® HM-Lochsägen

mit 3-Flächenschaft

Type 49010 - HM-Bestückte Lochsäge. Einsatz in Hand-, Ständer- und Magnet-Bohrmaschinen. In Handbohrmaschinen bis 15mm Schnitttiefe; in Magnetbohrmaschinen bis 25mm. Lochsäge werden inkl. Pilotbohrer und Auswurffeder geliefert.

EN - Blu-Mol® Standard Tungsten Carbide Tipped Hole Cutters feature tips with excellent wear and heat resistance. They provide light, smooth cutting entry with great boring speed. For cutting stainless steel, steel, aluminum and cast iron up to 3/16" (4,5mm) thick.

FR - Les fraises à trou à pointe en carbure de tungstène Blu-Mol® Standard présentent des pointes ayant une excellente résistance à l'usure et à la chaleur. Ils offrent une entrée de coupe légère et lisse avec une grande vitesse d'alésage. Pour couper l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium et la fonte jusqu'à 3/16" (4.5 mm) d'épaisseur.



49010 Dapprich-TechBox

- ▶ Werksnorm
- ▶ HM-bestückt / TCT
- ▶ 3-Flächenschäufel für maximalen Grip im Bohrfutter
- ▶ Einsatz in Baustahl, VA bis 1.400N/mm², NE-Metallen
- ▶ bis max. 4,5mm Materialstärke
- ▶ Lieferung in Einzelverpackung
- ▶ Commodity-Code 8207.5060



P				M				K				Ti			Ni			Cu				N				Syn									
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	8.1	8.2	8.3			
☑	☑	☑	○					☑	○	○		☑	☑	☑		☑			☑			☑	☑	☑		☑	☑	○		☑	☑	○	☑	++	
BestNr A								49 010																					49 010						
Gruppe								07																						07					
Qualität								HM																						HM					
Schicht								P0																						P0					
Dreh								RH																						RH					
Schnitt-L								15/25																						15/25					
				Ø mm	Schaft-Ø mm			€														Ø mm	Schaft-Ø mm		Ersatz-Teil				€						
BestNr B				d	Ø mm			Stück												BestNr B	d	Ø mm								Stück					
.0140	14	10						> PL												.0610	61	10							> PL						
.0160	16	10						> PL													.0620	62	10							> PL					
.0170	17	10						> PL													.0630	63	10							> PL					
.0180	18	10						> PL													.0640	64	10							> PL					
.0190	19	10						> PL													.0650	65	13							> PL					
.0200	20	10						> PL													.0660	66	13							> PL					
.0210	21	10						> PL													.0670	67	13							> PL					
.0220	22	10						> PL													.0680	68	13							> PL					
.0230	23	10						> PL													.0690	69	13							> PL					
.0240	24	10						> PL													.0700	70	13							> PL					
.0250	25	10						> PL													.0710	71	13							> PL					
.0260	26	10						> PL													.0720	72	13							> PL					
.0270	27	10						> PL													.0730	73	13							> PL					
.0280	28	10						> PL													.0740	74	13							> PL					
.0290	29	10						> PL													.0750	75	13							> PL					
.0300	30	10						> PL													.0760	76	13							> PL					
.0310	31	10						> PL													.0770	77	13							> PL					
.0320	32	10						> PL													.0780	78	13							> PL					
.0330	33	10						> PL													.0790	79	13							> PL					
.0340	34	10						> PL													.0800	80	13							> PL					
.0350	35	10						> PL													.0810	81	13							> PL					
.0360	36	10						> PL													.0820	82	13							> PL					
.0370	37	10						> PL													.0830	83	13							> PL					
.0380	38	10						> PL													.0840	84	13							> PL					
.0390	39	10						> PL													.0850	85	13							> PL					
.0400	40	10						> PL													.0860	86	13							> PL					
.0410	41	10						> PL													.0870	87	13							> PL					
.0420	42	10						> PL													.0880	88	13							> PL					
.0430	43	10						> PL													.0890	89	13							> PL					
.0440	44	10						> PL													.0900	90	13							> PL					
.0450	45	10						> PL													.0910	91	13							> PL					
.0460	46	10						> PL													.0920	92	13							> PL					
.0470	47	10						> PL													.0930	93	13							> PL					
.0480	48	10						> PL													.0940	94	13							> PL					
.0490	49	10						> PL													.0950	95	13							> PL					
.0500	50	10						> PL													.0960	96	13							> PL					
.0510	51	10						> PL													.0970	97	13							> PL					
.0520	52	10						> PL													.0980	98	13							> PL					
.0530	53	10						> PL													.0990	99	13							> PL					
.0540	54	10						> PL													.1000	100	13							> PL					
.0550	55	10						> PL													.1422	Kit 5								> PL					
.0560	56	10						> PL													Ø 14-16-18-20-22 mm in Kunststoffbox														
.0570	57	10						> PL													.4093						Schraube			> PL					
.0580	58	10						> PL													.4094						Feder			> PL					
.0590	59	10						> PL													.4095						Bohrer			> PL					
.0600	60	10						> PL																											